





MIRA ROSTOCK
fabric store

Rock
JUDY

34-44


Arbeitszeit
4h

Schwierigkeit

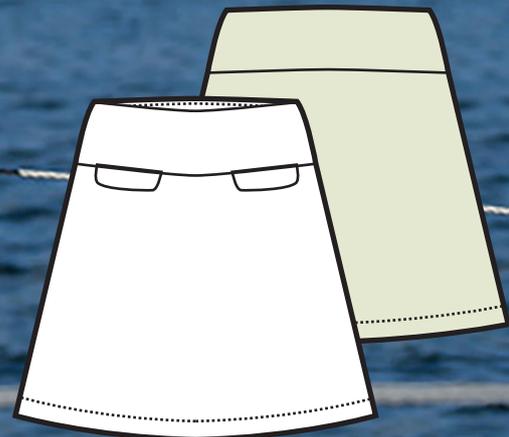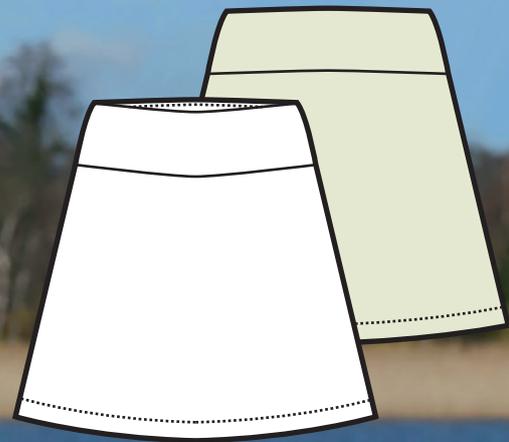

Maßtabelle

Größen	34	36	38	40	42	44
Taille	74	77	81	85	89	93
Hüfte	95	99	104	109	114	119




Maße sind in cm.

Verbrauch und Schnittlagebild

Gesamt	90 cm	● ● ●
Nur Bundteile	30 cm	●
Nur Taschenteile	20 cm	●
Nur Rockteile	50 cm	●
Paspelband	160 cm	

- 1 Rückteil Bund
- 2 Rückteil Bundbeleg
- 3 Vorderteil Bund
- 4 Vorderteil Bundbeleg
- 5 Vorderes Rockteil
- 6 Hinteres Rockteil
- 7 Taschenklappe (4x)
- 8 Taschenbeutel (2x)

1 und 3, sowie 2 und 4 sind deckungsgleich!

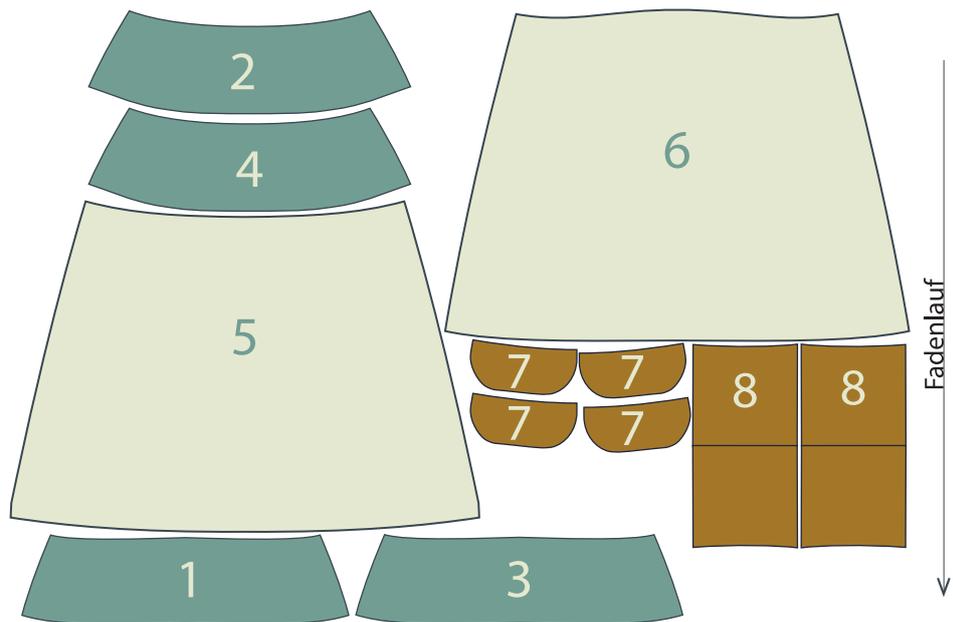

Allgemeine Nahtzugabe ist 7mm, im Saum 20mm und bereits im Schnitt enthalten.

Die Taschenbeutel können auch quer zum Fadenlaufgelegt werden.

Der Verbrauch ist für eine Stoffbreite von **1,4m** berechnet.

Materialien und Geräte


- Oberstoff
- Paspelband
- Nähgarn
- Overlockgarn (wenn eine Overlock vorhanden ist)
- eventuell eine Zwillingnadel 

- Bügeleisen
- Nähmaschine




Gewerbliche Nutzung sowie Weiterverkauf sind untersagt.


Bruch ist die Bezeichnung einer Spiegelkante. Das bedeutet, dass der Schnitt an der Stelle nicht geschnitten, sondern gespiegelt wird.




Fadenlauf zeigt die Richtung an, wie die Schnittteile auf den Stoff gelegt werden. Der Fadenlauf verläuft immer parallel zur Webkante (der fortlaufenden äußeren Kanten der Stoffbahn).



Knips ist eine Markierung, die entweder eingezeichnet, oder mit der Schere durch einen 3mm Einschnitt auf den Schnittteilen markiert wird. Sie werden gemacht, damit man lange, oder kompliziertere Nähte passgenau zusammennähen oder teile positionieren kann, indem man Knips auf Knips legt. (z.B. bei Armlöchern oder Taschenpositionen)




Anleitung



Rechte Stoffseite (die später von außen zu sehen sein soll)



Linke Stoffseite (Innenseite des Kleidungsstückes)






Paspel, die dunkle Seite ist die Kordelführung, die später von außen zu sehen ist.

Bevor du mit dem Zuschnitt loslegst, musst du den Stoff vorher gründlich mit Dampf durchbügeln oder bei 30°C waschen.




Lege alle Teile auf und schneide erst zu, wenn alles platziert ist.

Zuerst werden die Seitennähte der Bund- sowie Rockteile mit Overlock oder Zick-Zack (7mm) aneinander genäht und versäubert.

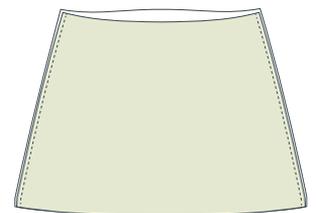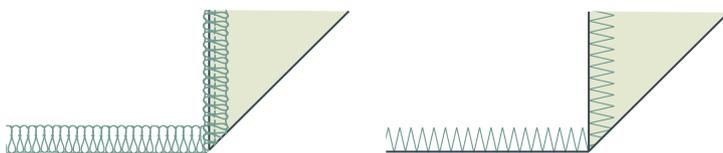

Stecke die Bundteile ineinander, sodass die rechten Stoffseiten aufeinander liegen und nähe beide Teile mit der Overlock oder ZickZack zusammen.



Wende die Teile auf die rechte Stoffseite und steppe die Nahtzugabe auf dem Beleg mit einem elastischen Stich fest.



Fixiere die Teile mit Nadeln glatt aufeinander und schneide den Überstand des Belegteils ab.

Verarbeitung mit Paspel

Miss die untere Kante der Taschen und schneide den Betrag +2cm von der Paspelware ab.

Fixiere die Paspel zwischen den Taschen mit Nadeln oder Klammern. Sollte das Nähfüßchen von der Paspel runterrutschen, verwendest du einen Reißverschluss-Fuß.

In der Kurve die Paspel in der Nahtzugabe ein wenig einschneiden, damit sie sich gut um die Kurve legt.

Das Ganze versäubern und an den Einschnittstellen der Paspel auch die Rundungen leicht einschneiden und auf 5mm zurückschneiden.

Die Taschenpatte wenden und mit dem Bügeleisen glatt bügeln. Die Nahtzugaben mit einem Geradstich knappkantig absteppen.

Messe die untere Kante der Bundschnittteile des **Papierschnitts**.








Schneide diesen Betrag als Paspel zu und vernähe das Ende bei 7mm. Klappe die Enden nach unten und bügel sie fest.

Fixiere die Naht in der hinteren Mitte des Bundes gleichmäßig an der gesamten unteren Kante und nähe die Paspel mit einem elastischen Stich fest.

Fixiere Patte und Taschenbeutel in den markierten Positionen mit Nadeln oder Klammern an dem Bund und nähe diese an.

Nun schiebst du das Bundteil in das Rockteil und nähst zuerst die lose Seite der Taschenbeutel an das Rockteil auf den angegebenen Positionen fest.



Schließe und versäubere die Bundkante sowie die Taschenbeutelseiten.

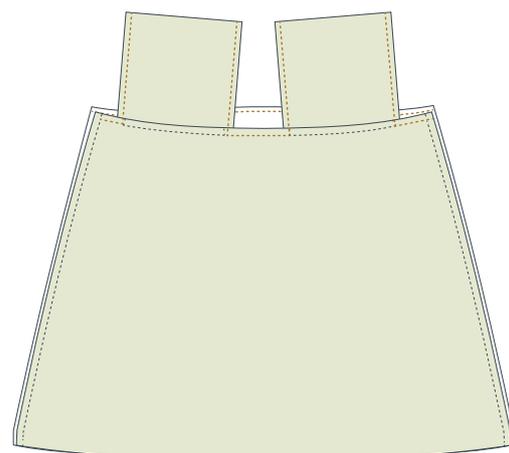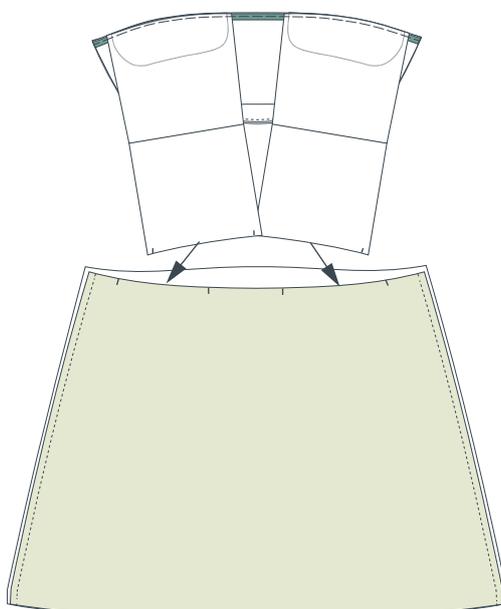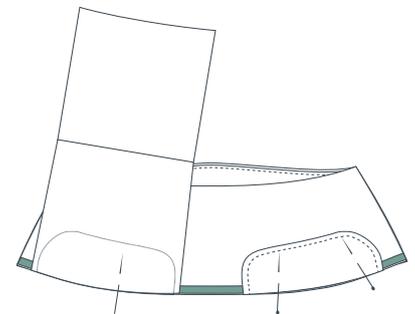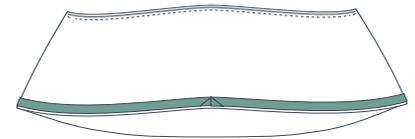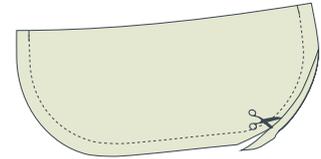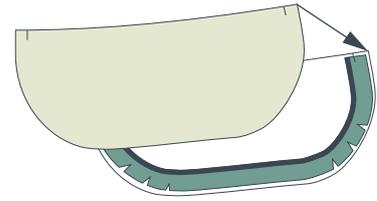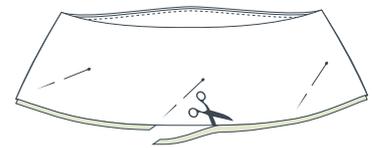

Mache eine Anprobe.

Im Schnitt sind 2cm für den Saum eingeplant (d.h. der Rock wird noch 2cm kürzer als die Schnittkante)

Zeichne dir auf der linken Stoffseite eine Markierung bei 4cm im Saum an und bügel die Saumkante auf die Markierung nach oben. Fixiere diese mit Nadeln/ Klammern und nähe sie mit der Zwillingnadel oder einem breiten elastischen Stich (z.B. ZickZack) fest.

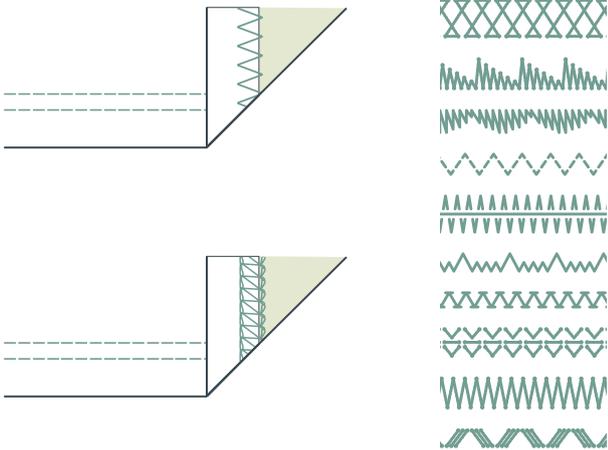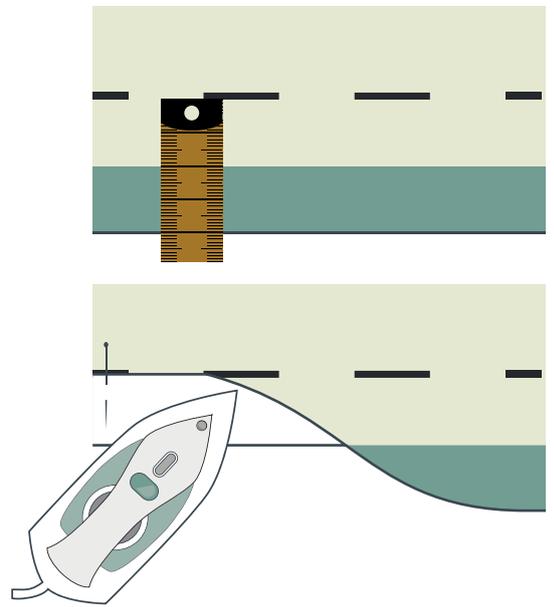

Nähe bei Bedarf einfach noch Zierknöpfe auf die Taschenpatte auf.

Fertig

