

# Ösenwerkzeug schnell erklärt...



[www.mira-rostock.de](http://www.mira-rostock.de)




Löse den silbernen Ring aus der Halterung.



... lege das Werkzeug mit der Kugel auf den Stoff...




Wie Du siehst hat der Ring eine glatte Seite...

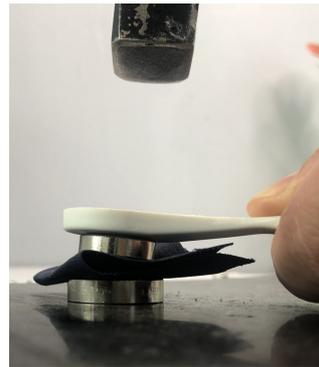

... und schlage nun sehr kräftig mehrfach mit einem Hammer darauf.




... und eine Seite mit einer Vertiefung.

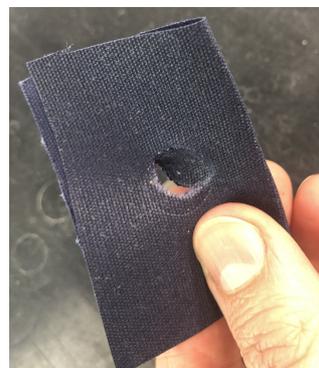


Bei festen & dicken Stoffen kann es sein, dass kein richtiges Loch entsteht. Kein Problem!



Wähle eine feste Unterlage auf einem stabilen Tisch. Markiere Dir die Ösenposition auf dem Stoff.

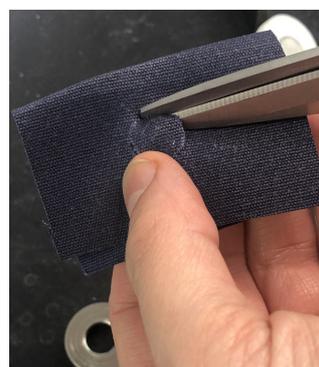

Schneide einfach vorsichtig mit einer Schere den Rest heraus. Nur nicht zu groß, lieber etwas kleiner!

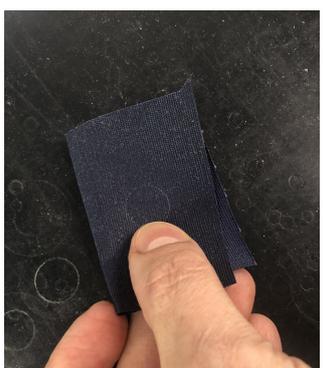

Platziere den Stoff auf dem Ring ...



Stecke nun die Öse von aussen durch das entstandene Loch.



Nimm nun die  
Ösenscheibe.  
Auch diese hat 2  
Seiten - die obere  
Seite ist zwar  
gewölbt, aber  
geschlossen...




... die untere Seite hat  
einen quasi  
geöffneten Ring.  
Manche Ösenscheiben  
haben auch eine  
glatte Unterseite,  
ohne diese  
Umstülpung.



Lege die Ösenscheibe  
so auf, dass die  
gewölbte Oberseite  
oben liegt, also nach  
oben zeigt.



Drehe den Metallring  
so, dass nun die  
Seite mit der  
Vertiefung nach oben  
zeigt.

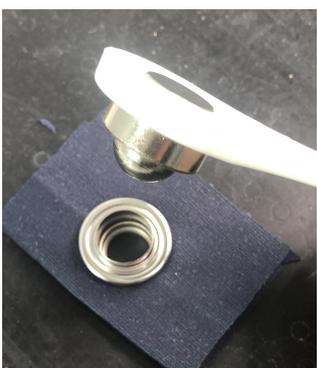

Nimm wieder das  
Werkzeug mit der  
Kugel..



... und hämmere  
mehrfach sehr kräftig  
von oben drauf.  
Dies kann etwas Kraft  
und Schläge  
benötigen, je nach  
Stoffdicke.



Die Öse rollt sich auf  
der linken Seite nun  
ein.



Fertig!