



MIRA ROSTOCK
fabric store

Cardigan

Nika

S-XXL

Arbeitszeit

4h


Schwierigkeit



Maßtabelle

Größen	S	M	L	XL	XXL
Oberweite	93	102	112	121	130
Taille	77	86	96	105	114
Hüfte	99	109	119	129	138

Maße sind in cm.

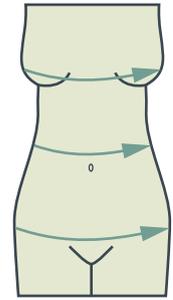


Verbrauch und Schnittlagebild

S	150 cm
M	160 cm
L	170 cm
XL	180 cm
XXL	200cm


- 1** 2x Vorderteil, gespiegelt
- 2** Rückenteil
- 3** 2x Ärmel, gespiegelt
- 4** 2x Ärmelbündchen
- 5** 2x Vordere Kante

Der Verbrauch ist für eine Stoffbreite von **1,4m** berechnet.

S-L

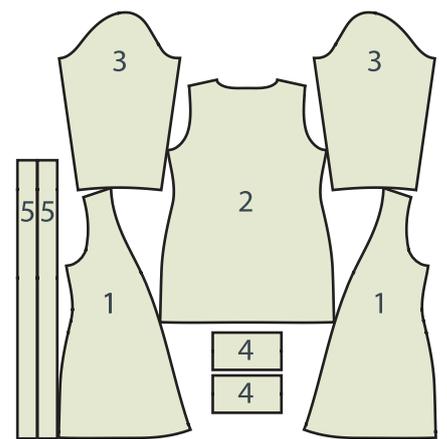

XL-XXL

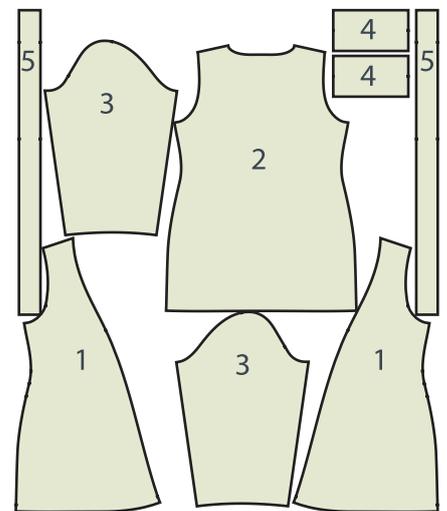

Fadenlauf

Materialien und Geräte

Oberstoff - Feinstrick, French Terry, leichte Strickstoffe

Nähgarn

Band für Gürtel und Schlaufen (1,80m)

Overlockgarn (wenn eine Overlock vorhanden ist)

eventuell eine Zwillingesnadel 

Bügeleisen


Nähmaschine

Hier findest du unsere
Nähanleitungen




SCAN MICH


Bruch ist die Bezeichnung einer Spiegelkante. Das bedeutet, dass der Schnitt an der Stelle nicht geschnitten, sondern gespiegelt wird.




Fadenlauf zeigt die Richtung an, wie die Schnittteile auf den Stoff gelegt werden. Der Fadenlauf verläuft immer parallel zur Webkante (der fortlaufenden äußeren Kanten der Stoffbahn).



Knips ist eine Markierung, die entweder eingezeichnet, oder mit der Schere durch einen 3mm Einschnitt auf den Schnittteilen markiert wird. Sie werden gemacht, damit man lange, oder kompliziertere Nähte passgenau zusammennähen oder teile positionieren kann, indem man Knips auf Knips legt. (z.B. bei Armlöchern oder Taschenpositionen)



Anleitung



Rechte Stoffseite (die später von außen zu sehen sein soll)

Linke Stoffseite (Innenseite des Kleidungsstückes)

Bevor du mit dem Zuschnitt loslegst, musst du den Stoff vorher gründlich mit Dampf durchbügeln oder bei 30°C waschen.




Lege alle Teile auf und schneide erst zu, wenn alles platziert ist.

Grundlegend: jeder Stich wird am Ende verriegelt. Das bedeutet, dass bei einer normalen Nähmaschine drei Stiche jeweils vor und zurück genäht werden, damit die Naht nicht einfach auseinanderfällt. Bei Overlock- oder Coverlock Nähten entweder die Enden mit der Häkelnadel in der Naht verstecken, oder einfach mit der einfachen Nähmaschine obenauf verrigeln.


1 Nähe die Schulternaht RAR (rechts auf rechts) mit einem Overlock- oder ZickZack Stich zusammen.




Du kannst die Nahtzugabe danach gerne auf dem Rückenteil feststeppen, das würde der Schulternaht später mehr Stabilität geben.

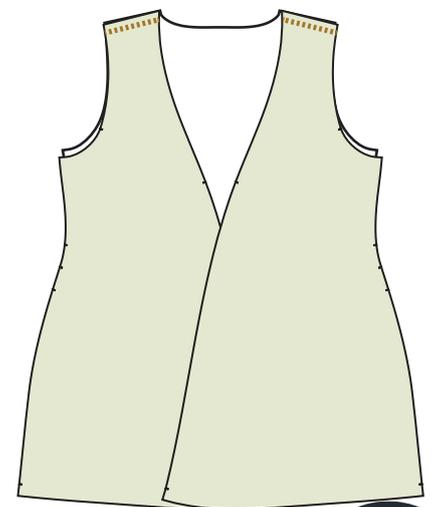

2 Die Ärmel mit einem Overlock- oder Zickzack Stich annähen.
Achte darauf, dass die Knipse hier richtig platziert sind.

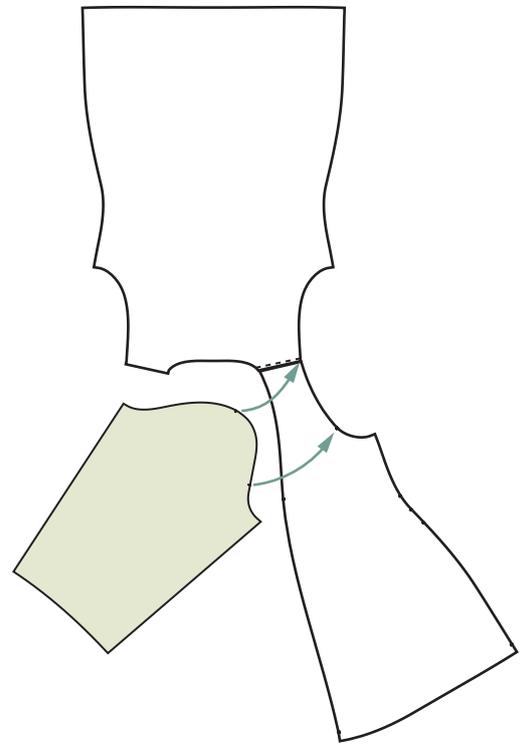


3 Lege Vorder- und Rückteil RAR (rechts auf rechts) aufeinander und schließe die Seitennaht durchgängig mit einer Overlock Naht oder einem anderen elastischen Stich.

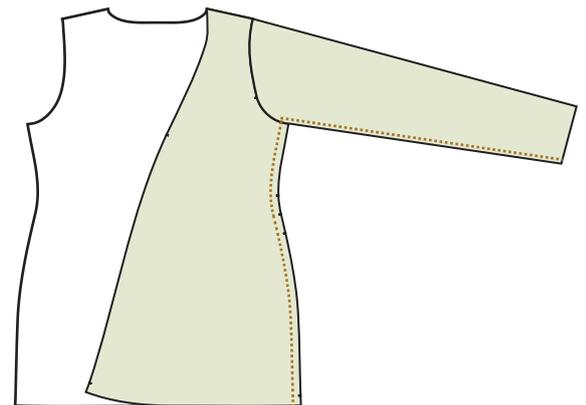


4 Schließe die Ärmelbündchen an den kurzen Seiten mit einer elastischen Naht und falte sie in der Bruchkante. Nähe sie an die Ärmelsäume mit einem Overlock- oder ZickZack Stich an.




5 Die Streifen der vorderen Kante an der hinteren Mitte RAR zusammennähen.

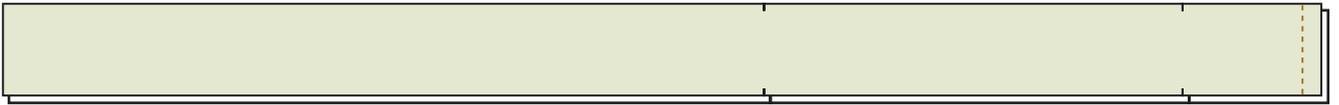


6 Falte die Enden der vorderen Kante längsseits RAR und nähe die untere Kante zu. Wenden und den gesamten Bruch glatt bügeln.

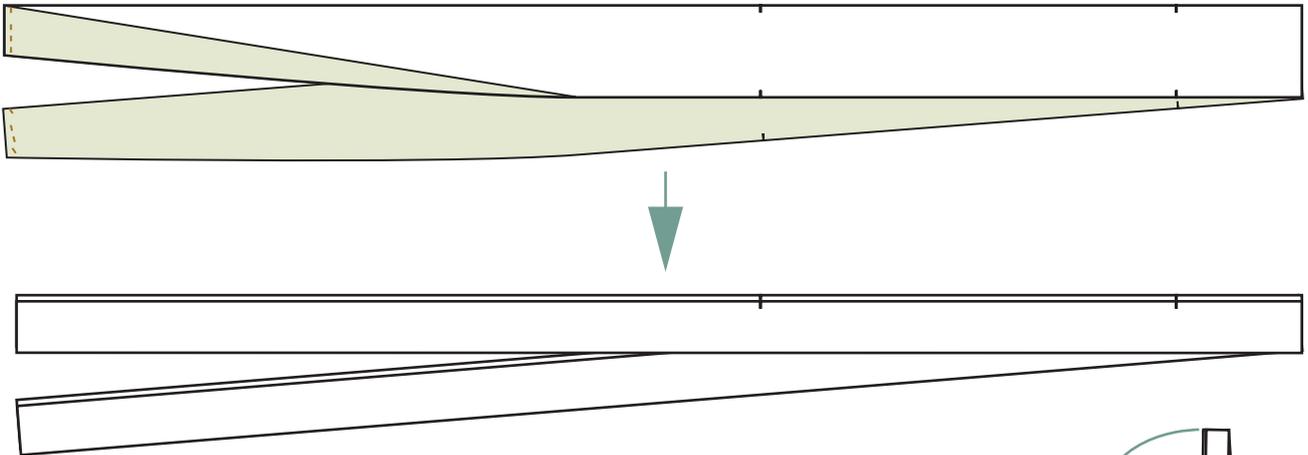


7 Fixiere den VK Streifen an dem Cardigan entsprechend den Markierungen. Die Nahtzugabe auf dem Cardigan festnähen.

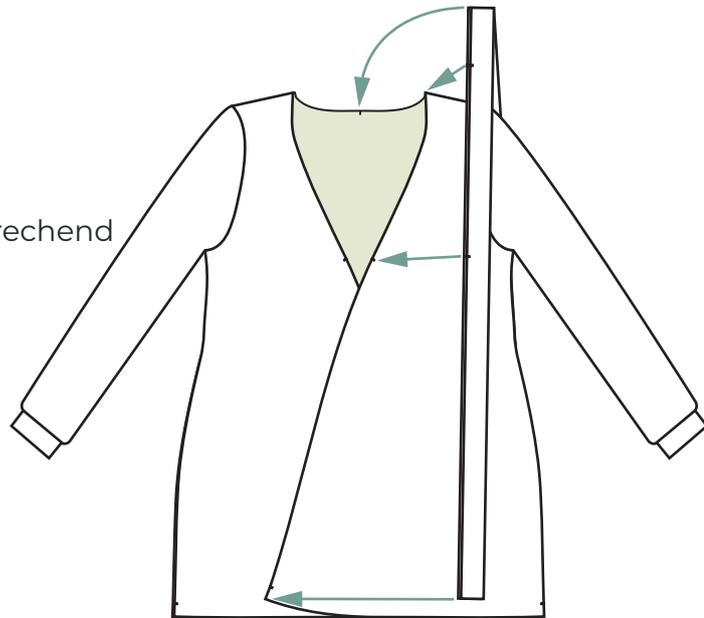


8 Eine Ecke auf Saumlänge (2cm) in der vorderen Kante umschlagen.

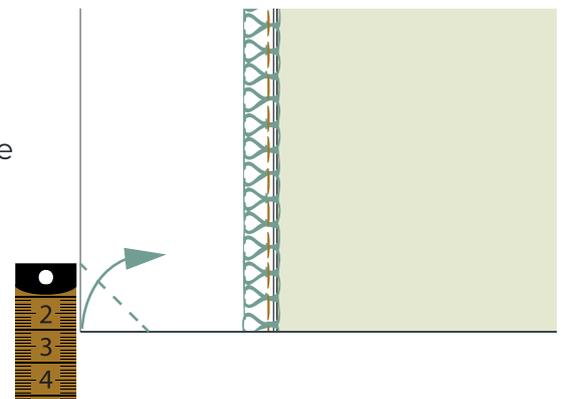

9 Die Ecke festnähen und eine Markierung bei doppelter Saumlänge auf die linke Seite zeichnen.

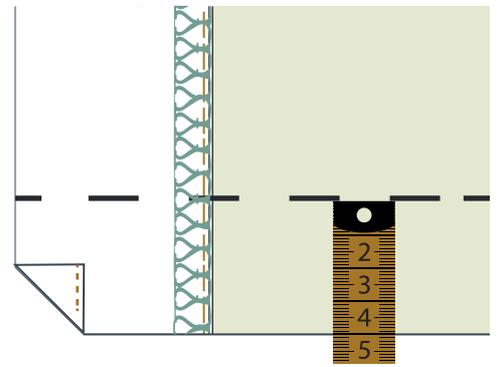

8 Bügele den Saum über die ganze Länge und nähe ihn mit einer Covernaht oder einem breiten Zierstich an.

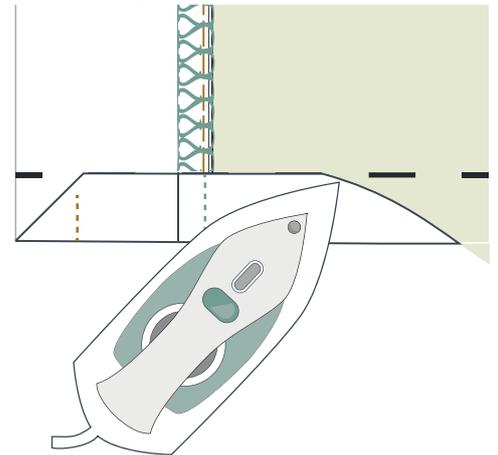

9 Du kannst die **2 Gürtelschlaufen** und den **Gürtel** entweder aus Band oder Oberstoff anfertigen.

Schneide und nähe die Teile entsprechend dafür zu:

Länge Schlaufen: 12cm

Breite Schlaufen (Zuschnitt aus Oberstoff): 3,5cm

Länge Gürtel: 156cm oder Stoffbahnbreite

Breite Gürtel (Zuschnitt aus Oberstoff): 5,5cm

Diese Angaben sind inklusive Nahtzugaben!

Wenn du diese Teile aus Oberstoff zuschneidest, faltest du diese längs und nähst die Schläuche zu. Diese dann mit Hilfe einer Sicherheitsnadel oder einer anderen Wendehilfe wenden.

Versäubere die Enden, indem du sie einschlägst und festnähst.

Um die Oberstoffstreifen steppst du einmal herum, sodass sie später auch nach dem Waschen noch ihre Form behalten.

Positioniere die Gürtelschlaufen an den Markierungen der Seitennähte (auf der rechten Stoffseite) und nähe sie sorgfältig an alle 3 Positionen an.

Zum Schluss den Gürtel einfädeln.

Fertig

